

CAVAN TUNABLE WHITE REMOTE CONTROL

RC8REM

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.ledgrouprobust.com or robustdirect.com

Remote Control Range:	15m
Dimming	Range: 0-100%
Colour Temp Range:	3000-6500K
CT Steps (3000-6500):	16
Battery:	2 X AAA battery
Groups:	4

Remote control for RC8TW. Functions include (1) On/ Off (2) Dimming (3) Colour Temperature Changing (4) Group Definition. Maximum number of defined circuits is 4.

Operation method:

When fitting/ circuit is initially switched on it is undefined. The remote will control all fittings or circuit within range. It is important that the Group is defined (1-4) immediately after switch on.

- Select lighting circuit to be controlled, switch on supply.
 - Choose an undefined group (1-4). After switch on press and hold the "On" button for 5sec. Fittings will flash once.
 - Using the remote it is now possible to control fittings on the circuit: Dimming (Down - and Top +), Change Colour Temperature (Left - and Right +) and Turn On and Off.
 - To define other circuits please repeat instructions 1 and 2.
- Undefined Circuits**
- Turn all circuits off.
 - Switch circuit to be undefined on.
 - Hold the main "Off" button for more than 2 seconds. LEDs will flash 3 times. Note the Main On/ Off button will control all circuits within range.

Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
- The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

CAVAN INSTELBARE WITTE AFSTANDBEDIENING

RC8REM

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende electricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.ledgrouprobust.com of robustdirect.com

Bereik afstandsbediening:	15m
Dimbereik:	0-100%
Kleurveranderingsbereik:	3000-6500K
CT Stappen:	16 stappen
Batterij:	2 X AAA batterij
Groepen:	4

Afstandsbediening voor RC8TW. Functies (1) Aan/ Uit (2) Dimmen (3) Wijziging kleurtemperatuur (4) Groepsdefinitie. Maximum aantal gedefinieerde circuits is 4.

Gebruiksaanwijzing:

Wanneer het armatuur/het circuit voor het eerst wordt aangezet, is het niet gedefinieerd. Met de afstandsbediening bedient u alle armaturen of circuits binnen bereik. Het is belangrijk dat de Groep onmiddellijk na het aanzetten wordt gedefinieerd (1-4).

- Selecteer het te bedienen verlichtingscircuit, schakel het lichtnet in.
 - Kies een niet gedefinieerde groep (1-4). Houd na het inschakelen de knop "Aan" 5 sec. ingedrukt. Het armatuur knippert één keer.
 - Met de afstandsbediening kunt u nu de armaturen van het circuit bedienen: Dimmen (Minder - en Meer +) kleurtemperatuur wijzigen (links - en rechts +) en Aan en Uit zetten.
 - Gelieve stap 1 en 2 te herhalen om andere circuits te definiëren.
- Definitie circuits ongedaan maken.**
- Zet alle circuits uit.
 - Zet het circuit waarvan de definitie ongedaan moet worden gemaakt aan.
 - Druk binnen de 5 seconden 3 keer op "Uit". De LEDs knipperen 3 keer.
- Merk op dat u met de hoofdknop Aan/Uit alle circuits binnen bereik bedient.

Informatie voor de gebruiker van het product:

- Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
- Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
- Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een electricien

CAVAN, STEUERBAR PER FERNBEDIENUNG

RC8REM

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.ledgrouprobust.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

Reichweite der Fernbedienung:	15 m
Dimmbereich:	0-100%
Farbwechselspanne:	3000-6500K
CT Schritte:	16 Schritte
Batterie:	2 x AAA Batterie
Gruppen:	4

Fernbedienung für RC8TW. Die Funktionen beinhalten (1) Ein/Aus, (2) Dimmen, (3) Wechsel der Farbtemperatur, (4) Gruppendifinition. Die maximale Anzahl definierter Lichtstromkreise ist 4.

Bedienungsanleitung:

Wenn die Leuchte/der Lichtstromkreis das erste Mal eingeschaltet wird, ist sie/er undefiniert. Die Fernbedienung steuert alle Leuchten bzw. Lichtstromkreise innerhalb ihrer Reichweite.

Die Gruppe (1-4) muss unmittelbar nach dem Einschalten definiert werden.

- Wählen Sie den zu steuernden Lichtstromkreis, schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Wählen Sie eine undefinierte Gruppe (1-4). Danach halten Sie die „Ein“-Taste 5 Sek. lang gedrückt. Die Lampe leuchtet einmal kurz auf.
- Mithilfe der Fernsteuerung können Sie jetzt die Lampen im Lichtstromkreis steuern: Dimmen (dunkler - und heller +), Wechsel der Farbtemperatur (links - und rechts +) und ein- und ausschalten.
- Um weitere Lichtstromkreise zu bestimmen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Definierung der Lichtstromkreise rückgängig machen

- Schalten Sie alle Lichtstromkreise aus.
- Schalten Sie den Lichtstromkreis, dessen Definierung rückgängig gemacht werden soll, an.
- Drücken Sie den Hauptschalter „Aus“ 3 Mal jeweils 5 Sekunden. Die LEDs leuchten 3 Mal kurz auf.

Anmerkung: Mit dem Hauptschalter Ein/Aus lassen sich alle Lichtstromkreise innerhalb seiner Reichweite steuern.

Informationen für den Benutzer:

- Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
- Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
- Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
- Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

TÉLÉCOMMANDE POUR CAVAN TUNABLE WHITE

RC8REM

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.ledgrouprobust.com ou robustirect.com.

Portée de la télécommande : 15 m

Variation d'intensité : de 0 à 100%

Variation de température de couleur : de 3000 à 6500 K

CT Pas : 16 pas

Alimentation : 2 piles AAA (LR03)

Télécommande pour RC8TW. Les fonctions de la télécommande comprennent (1)

Marche/Arrêt (2) Variation d'intensité (3) Modification de température de couleur (4)

Définition du groupe. Le nombre maximal de circuits assignés est 4.

Guide d'utilisation :

Quand le luminaire ou les circuits sont allumés, la télécommande n'est pas assignée. La télécommande contrôle tous les luminaires ou circuits se trouvant dans le rayon de portée.

1. Sélectionnez le circuit d'éclairage à contrôler et allumez l'alimentation électrique.
2. Sélectionnez un groupe non assigné (1 à 4). Après la mise en marche, appuyez sur le bouton "Marche" pendant 5 secondes. Le luminaire clignote une fois.
3. La télécommande est maintenant opérationnelle pour contrôler les luminaires du circuit : variation d'intensité (bas - et haut +), modification de la température de couleur (gauche - et droite +) et allumage et extinction.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour assigner d'autres circuits.

Circuits non assignés

6. Éteignez tous les circuits.

7. Allumez le circuit à ne pas assigner.

8. Appuyez 3 fois sur "Arrêt" en 5 secondes. Les LED clignotent 3 fois.

Remarque : le bouton principal Marche/Arrêt contrôle tous les circuits se trouvant dans le rayon de portée.

Informations pour l'utilisateur du produit :


1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

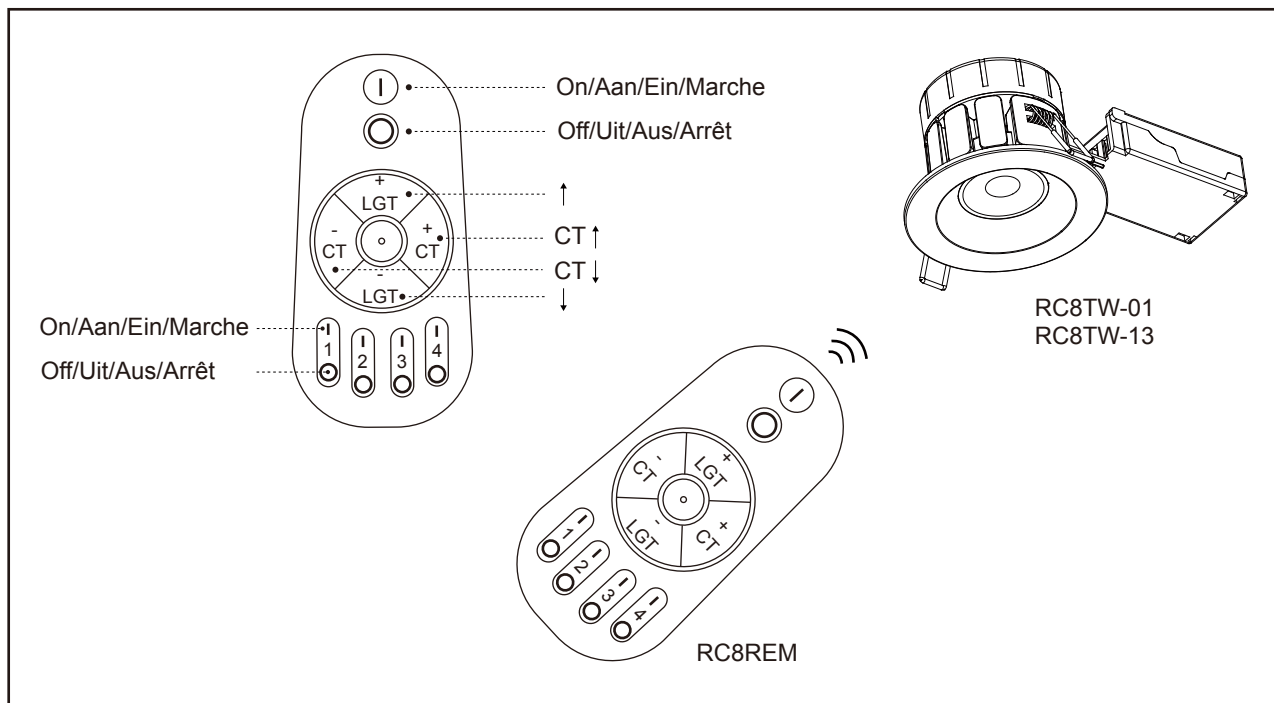

LED Group
Western Retail Park
Nangor Road
Dublin 12
Ireland

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@ledgrouprobust.com
Website: www.ledgrouprobust.com

